

## MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 80/1 B1 M S

Bezpečnostný vysávač NT 80/1 B1 MS je výkonný jednomotorový mokrý-suchý vysávač. Je kompletne vybavený elektricky vodivým príslušenstvom na profesionálne použitie. Prítom sa špeciálne hodí na vysávanie zvyškov pušného prachu na strelniciach streleckých združení, polície a armády - ako aj v priemysle spracúvajúcim strelný prach. Vysávané hmoty prechádzajú cez vodný kúpeľ (s kontrolou hladiny vody) a vo vlhkom a mokrom stave tak strácajú svoj nebezpečný explozívny účinok.



Made in Europe



### Objednávacie číslo

1.667-267.0

- Antistatický systém
- Antikorová nádoba
- Na zvyšky výbušného prachu

### Technické informácie

		4039784725355
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	56
Vákuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádoby	l	80
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	70
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	32,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	43,9
Rozmery (d × š × v)	mm	660 × 520 × 1078

### Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom (el. vod.)
Sacia trubica	Kus(y) × m	1 × 1000 / Ocel, chrómované
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	370
Štrbinová hubica		■
Patrónový filter		Papier
Antistatický systém		■
Antikorová nádoba		■
Kovové koleno		■
Robustný nárazník		■
Posuvné držadlo		■
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■
Prachová trieda		M
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ

■ Štandardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie




## Nebezpečenstvo zažehnané

- NT 80/1 B1 M S má navyše automatickú kontrolu hladiny vody. Prevádzkovať sa dá iba s dostatočným množstvom vody.

## Zóna 22 + prachová trieda M

- Na horľavý prach tried prachovej výbušnosti v zóne 22 a zdraviu škodlivý prach prachovej triedy M.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 80/1 B1 M S 1.667-267.0

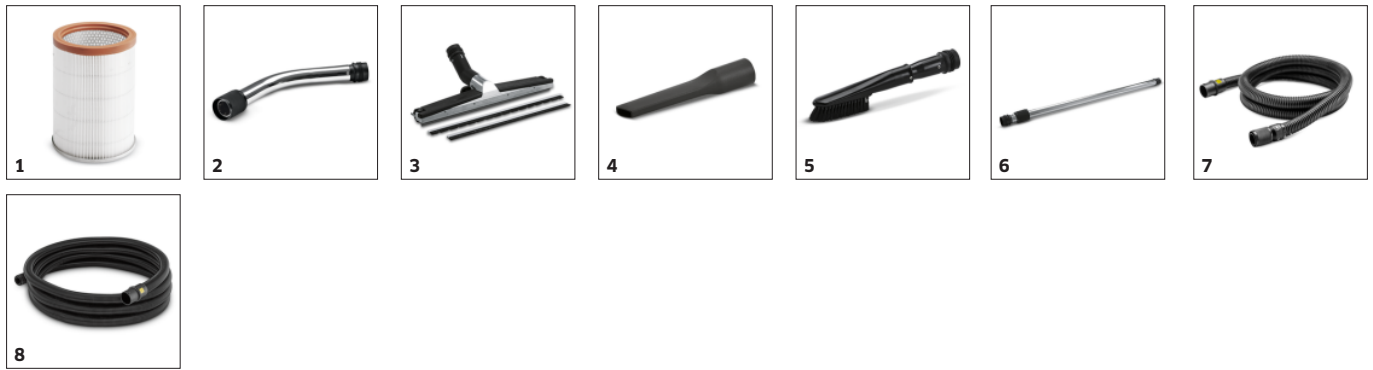

		Objednávacie číslo		
<b>PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M</b>				
<b>Patrónový filter papierový</b>				
Patrónový filter	1	6.904-325.0	Papierový patrónový filter - test BIA-C prachová trieda M - hodí sa pre nasledujúce modely: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, kovové</b>				
Koleno kovové, DN 40	2	4.036-032.0	Pochrómované a zahnuté koleno s priemerom 40 pre použitie na špeciálnych bezpečnostných vysávačoch.	■
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40	3	4.130-399.0	Hliníková podlahová hubica, uzemnená, 450 mm, výškovo nastaviteľná. Ako štandardné príslušenstvo pre NT 80/1 B1 Ms a voliteľné pre NT 75/1 Me Ec H Z22.	■
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica DN 40, 290 mm	4	4.763-243.0	Plastová štrbinová hubica (priemer 40) s nezameniteľnou závitovou prípojkou umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 290 mm.	■
<b>Multifunkčné kefy</b>				
Multifunkčná kefa, Ø 40	5	4.763-242.0	Univerzálna kefa s prírodnými štetinami (hovädzí vlas). Štetiny: 120 × 45 mm. Iba pre NT 801 B1 M, B1 MS a NT 80/1 B1 M & B1 MS.	□
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, kovové</b>				
Sacia trubica, NT bezpečnostný vysávač, DN 40, 1000 mm, chrómovaná oceľ, výrazné pripojenie	6	4.025-372.0	Sacia trubica s priemerom DN 40 s dĺžkou 1000 mm z chrómovanej ocele. S výrazným skrutkovým pripojením pre bezpečnostné vysávače NT od Kärcher NT 75/1 Me Ec H Z22, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses zone 22</b>				
Sacia hadica kompl. B1 M S; 4 m, DN 40	7	4.440-001.0	Elektricky vodivá sacia hadica v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 4 m je vhodná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi zóny 22 od spoločnosti Kärcher.	■
Sacia hadica kompl. B1 M d = 8 m	8	4.440-013.0	Elektricky vodivá sacia hadica (8 m) s DN 40 pre mokro-suché vysávače chránené pred explóziou zóny 22. S nezameniteľnou prípojkou na spojenie kolena, trubice a podlahovej hubice.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.