



Mokro-suchý vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22

Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22 s certifikátom TÜV je výkonný jednomotorový mokro-suchý vysávač na expozívny prach (riziková trieda zóna 22) s priebežným antistatickým systémom.



1 Zóna 22 + prachová trieda H

- Na horľavý prach tried prachovej výbušnosti v zóne 22 a zdraviu škodlivý prach prachovej triedy H.

3 EC pohon bez kief

- EC pohon bez uhlíkových kief umožňuje životnosť 5000 hodín - ideálny na trvalé používanie.

2 Antistatický systém

- Všetky bezpečnostné vysávače Kärcher disponujú kontinuálnym antistatickým systémom s vodivým príslušenstvom.



Mokro-suchý vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22

- EC pohon bez uhlíkových kief (5000 h)
- Antistatický systém
- Vhodný pre azbest

Technické informácie

Objednávacie číslo	1.667-239.0	
	4039784538115	
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	61
Vákuum	/ kPa	220 / 22
Objem nádoby	l	75
Max. príkon	W	1000
Štandardný priemer		DN 40
Dĺžka kábla	m	10
Hladina akustického tlaku	dB(A)	76
Hmotnosť	kg	27,8
Rozmery (d x š x v)	mm	640 × 540 × 925

Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom (el. vod.)	Otočné koliesko s aretáciou	■
Sacia trubica	× m	1 × 1 / Kov	Prachová trieda	H
Filtračné vrečko		Netkaná textília	Súprava bezpečnostných filtrov	■
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360		
Štrbinová hubica		■		
Antistatický systém		■		
Antikorová nádoba		■		
Plochý skladaný filter		Sklenené vlákno		
Kovové koleno		■		
Posuvné drážadlo		■		
Trieda krytia		I		

■ Štandardná výbava.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



1



2


		Objednávacie číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Plošný filter HEPA	1	6.904-364.0	1					■
Súpravy bezpečnostných filtrov/vrecia								
Bezpečnostné filtračné vrecko	2	6.904-420.0	5					■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER

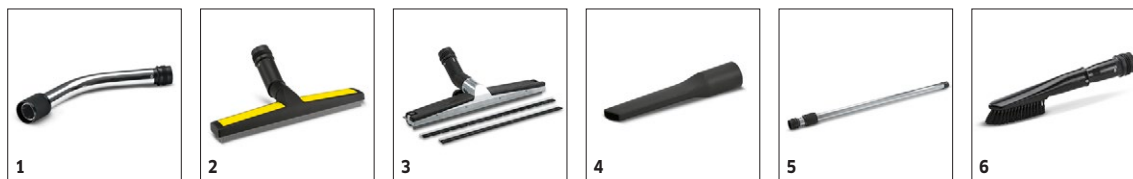

		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Koleno, kovové								
Koleno kovové, DN 40	1	4.036-032.0	1	DN 40				<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 40	2	4.763-244.0	1	40		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40	3	4.130-399.0	1	40		450 mm		<input type="checkbox"/>
Štrbinové hubice								
Štrbinová hubica DN 40, 290 mm	4	4.763-243.0	1	40	290 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sacie trubice, kovové								
Sacia trubica, DN 40, 1 m, kovová	5	4.025-372.0	1	40	1000 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Multifunkčné kefy								
Multifunkčná kefa, Ø 40	6	4.763-242.0	1	40	120 mm			<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-239.0

KÄRCHER



2


		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	
Sacie hadice kompletne								
Sacia hadica kompl. Z22 M d = 4 m	1	4.440-991.0	1	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia hadica kompl. B1 M d = 8 m	2	4.440-013.0	1	DN 40	8 m			<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava.
 Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok	Teplota vody na prívode	Dĺžka	Dĺžka	Cena	
Teleskopické tyče								
Teleskopická tyč TL 10 H	1	4.762-611.0		60 °C				Dosah až do 10 m: Hybridná teleskopická tyč TL 10 H. Skladajúca sa zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien a multifunkčne využiteľná. Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vďaka rýchlozáverom. <input type="checkbox"/>
Teleskopická tyč TL 10 C	2	4.762-612.0		60 °C				Teleskopická tyč TL 10 C z karbonových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchlozávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov. <input type="checkbox"/>
TL vysávací adaptér	3	9.751-306.0						TL vysávací adaptér pre teleskopické tyče s dĺžkou 10 a 14 m zložený z pripájacieho sacieho kolena (DN 35, DN 40) a prípojky pre sacie hubice. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.