

Univerzálny základný čistič RM 754 ASF

Odstraňovanie nečistoty




⚠ VÝSTRAHA

Toto je iba krátky návod! Prečítajte si pred použitím čistiaceho prostriedku výrobné pokyny a rešpektujte bezpečnostné pokyny na výrobnej nálepke. Rešpektujte návod na dávkovanie na výrobnej nálepke. Nedodržavanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na čistenom objekte a nebezpečenstvo pre životné prostredie, užívateľa, ako aj iné osoby.

Príprava



1

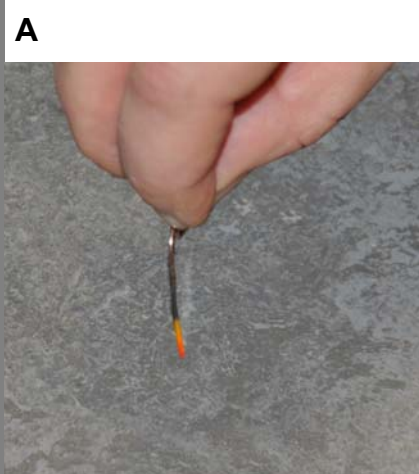

- A Potvrďte podklad (napr. test kancelárskymi sponkami). Univerzálny základný čistič sa môže používať na všetkých povrchoch necitlivých na alkalické látky (napr. PVC / PUR) a citlivých na alkalické látky (napr. linoleum).
- B Zvoľte a pripravte si stroj a príslušenstvo, ktoré sú vhodné na podlahovú krytinu.
- C Naplňte základný čistič vždy podľa hrúbky ošetrovacej vrstvy, ktorú chcete odstrániť (cca 10-20%).

Základné čistenie

2

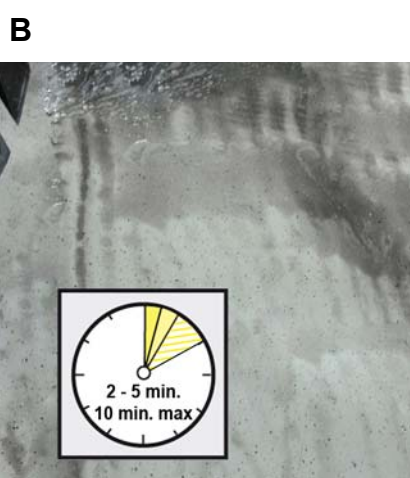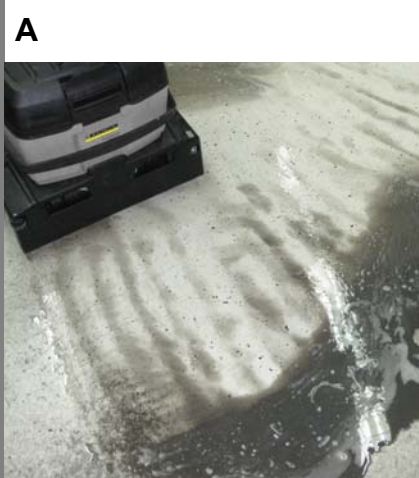


- A Aplikujte základný čistiaci roztok, neodsávať.
- B Nechajte pôsobiť základný čistiaci roztok vždy podľa hrúbky nečistoty (cca 2-5 minút, maximálne 10 minút).
- C Vyčistite podlahovú krytinu čistiacim prístrojom. Odsávanie zvyškov nečistoty.

Upozornenie

Nebezpečenstvo odstránenia ošetrovacej vrstvy pri príliš silnom dávkovaní a/alebo dlhej dobe pôsobenia.

Odstráňte zvyšky

3

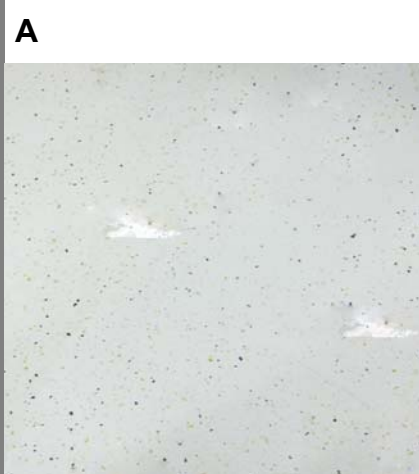

- A Vyčistite podlahovú krytinu dôkladne čistou vodou, kým nebudú odstránené všetky čistiace prostriedky a zvyšky nečistoty.
- B Pred vytvorením nového povlaku musí byť podlahová krytina suchá a bez prachu, hodnota pH musí byť 7-8,5.

Po práci okamžite vyčistite stroj a príslušenstvo.

Univerzálny základný čistič RM 754 ASF

Odstraňovanie ošetrovacích vrstiev




⚠ VÝSTRAHA

Toto je iba krátky návod! Prečítajte si pred použitím čistiaceho prostriedku výrobné pokyny a rešpektujte bezpečnostné pokyny na výrobnej nálepke. Rešpektujte návod na dávkovanie na výrobnej nálepke. Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na čistenom objekte a nebezpečenstvo pre životné prostredie, užívateľa, ako aj iné osoby.


Príprava

1


A



B



C



A Potvrďte podklad (napr. test kancelárskymi sponkami). Univerzálny základný čistič sa môže používať na všetkých povrchoch necitlivých na alkalické látky (napr. PVC / PUR) a citlivých na alkalické látky (napr. lino-leum).


B Zvoľte a pripravte si stroj a príslušenstvo, ktoré sú vhodné na podlahovú krytinu.

C Naplňte základný čistič vždy podľa hrúbky ošetrovacej vrstvy, ktorú chcete odstrániť (cca 20 - 30%, maximálne 50%).


Odstráňte ošetrovaciu vrstvu

2


A



B

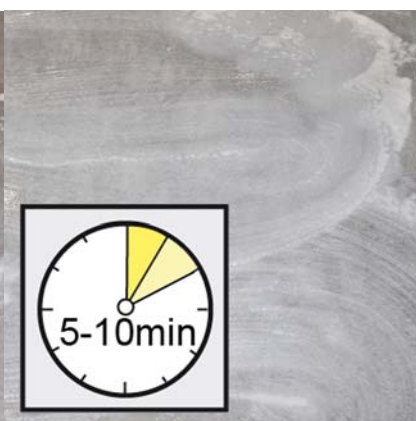

C



A Aplikujte základný čistiaci roztok, neodsávať.


B Nechajte pôsobiť základný čistiaci roztok vždy podľa hrúbky ošetrovacej vrstvy, ktorú chcete odstrániť (cca 5-10 minút).

C Mechanicky ošetríte podlahovú krytinu po dobe pôsobenia, potom Odsávanie zvyškov nečistoty.


Odstráňte zvyšky

3


A

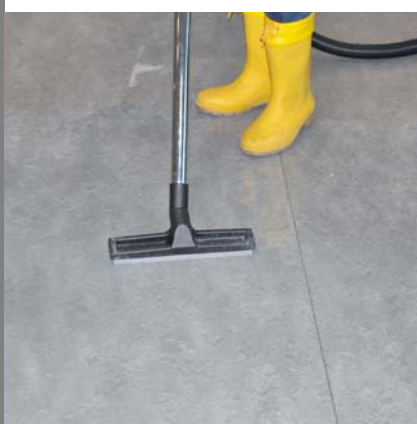

B

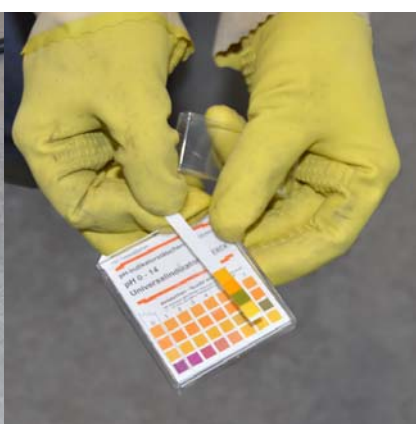

C



A Vyčistite podlahovú krytinu dôkladne čistou vodou, kým nebudú odstránené všetky čistiace prostriedky a zvyšky nečistoty.

B Skontrolujte hodnotu pH. Opakujte čistenie tak dlho, kým sa nedosiahne hodnota pH 7 - 8,5.

C Pred vytvorením nového povlaku musí byť podlahová krytina suchá a bez prachu.

Po práci okamžite vyčistite stroj a príslušenstvo.