


SOLUTION FAST 160, FAST 200

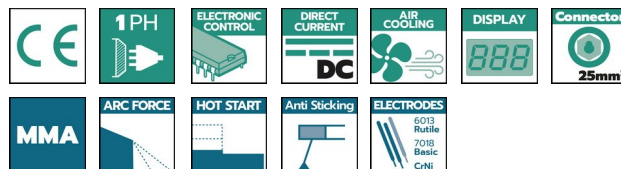

*Dodávané príslušenstvo: káble s držiakom elektród a ukostrovacou svorkou (rýchlospojka 10-25, 3m dlhé), ochranný štít, kladivko/kefka, ramenný popruh, balíček ruti-
lových a balíček bázičkových elektród.*

Solution FAST 160 a Solution FAST 200 sú malé a kompaktné elektronické (invertorové) zváračky pre zváranie obalenými elektródami (MMA). Prekvapia svojím výkonom a kvalitou výsledného zvaru. Jednoduchý zvärací invertor je určený pre domácich majstrov a dielne údržby. Doporučené istenie napájacej zásuvky je 16A (štandardné pri domácich zásuvkách). Otočným gombíkom nastavovaná hodnota zväracieho prúdu sa zobrazuje na digitálnom LED displeji. Zváračky majú automatickú tepelnú ochranu so signalizáciou a integrované funkcie HOT Start (jednoduché zapálenie oblúka), ARC Force (optimalizovanie stability horenia oblúka) a ANTI Stick (zabránenie pritaveniu elektródy), ktoré výrazne zlepšujú vlastnosti zvárania.

SOLUTION FAST 160 / 200 - tabuľka technických parametrov

	FAST 160	FAST 200
Napájacie napätie	230 V, 50/60 Hz	
Vstupný prúd I_{1max} / I_{1eff}	26,4 / 25 A	28 / 26,2 A
Napätie naprázdno	60 V	
Prúdový rozsah	20 - 160 A	20 - 200 A
Zaťažovateľ 60%	160 A	200 A
Zaťažovateľ 100%	124 A	154 A
Priemer elektród	max. 3,25 mm	max. 4,0 mm
Používané elektródy	rutilové, bázičkové, nerezové, hliníkové	
Krytie	IP21S	
Váha (čistá/celková)	4,6 / 5,9 kg	5,2 / 6,2 kg
Rozmer	41 x 21,5 x 29 cm	
Objednávacie číslo	FAST160	FAST200