


SOLUTION BREAK 60

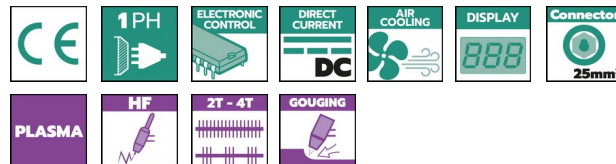

Dodávané príslušenstvo: kábel s ukostrovacou svorkou (rýchlospojka 10-25, 3m dlhý), ochranný štít, kladivko/kefka, plazmový horák (SG-55 4m dlhý).

Solution BREAK 60 sú plazmové rezačky s inverterovou technológiou určené pre rezanie ocele, nereze, pozinkovaných plechov, hliníka, mede, mosadze a iných železných kovov. Majú v sebe zabudovaný nastaviteľný regulátor tlaku vzduchu s integrovaným odkaľovačom a výtokom kalu (v zadnej časti). Zapáľovanie rezacieho oblúka je prostredníctvom „HF“ zapáľovania. Na prednom ovládacom paneli je možné nastaviť požadovaný tlak vzduchu, rezací prúd, výber módu spúšťania 2T (dvojtakt), alebo 4T (štvortakt). Nastavená hodnota prúdu sa zobrazuje na trojmiestnom LED displeji. K dispozícii je aj indikátor preťaženia. Plazmové rezačky Solution BREAK 60 sú všestranne použiteľné ako pre domácich majstrov, tak i pre profesionálov.

SOLUTION BREAK 60 - tabuľka technických parametrov

Napájacie napätie	230 V, 50/60 Hz
Vstupný prúd $I_{1\max}$ / $I_{1\text{eff}}$	43,7 / 27,1 A
Napätie naprázdno	96 V
Prúdový rozsah	10 - 60 A
Zaťažovateľ 60%	60 A
Zaťažovateľ 100%	46 A
Hrúbka rezu	max. 15 mm
Odporúčaný tlak vzduchu	4,5 bar
Krytie	IP21S
Váha (čistá/celková)	9,5 / 10,5 kg
Rozmer	46,5 x 28,5 x 33 cm
Objednávacie číslo	BREAK-60