


SOLUTION ALUPROF 200 LCD



Solution ALUPROF 200 LCD sú multifunkčné zvaracie invery MIG/MAG určené predovšetkým pre zváranie hliníka v synergickom pulznom (MONOPULZ), alebo dvojitom pulznom (TWINPULZ) móde. K dispozícii sú aj metódy zvárania: MMA, TIG a TIG-PULZ (zapaľovanie Lift Arc). Ovládací panel umožňuje zadanie synergických parametrov (zvarací materiál a jeho hrúbku, priemer a druh zvaracieho drôtu a druh ochranného plynu). K dispozícii je možnosť doladenia synergických nastavení a aj úplne podrobné manuálne nastavenia všetkých parametrov. K výbave patrí štvorkladkový podávač drôtu určený pre 1 - 5 kg cievky drôtu. Zvaracie invery sú vhodné pre amatérov aj profesionálov. Vďaka synergickému (automatickému) nastavovaniu sa s minimom skúseností dajú dosiahnuť pozoruhodné vzhľady zvarov. Zvarací inverter je mobilný (na kolieskach) so zadnou plošinkou pre plynové fľaše.

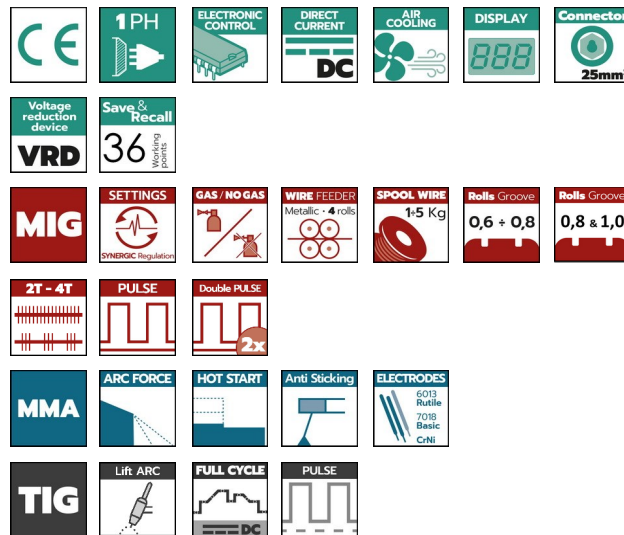

Dodávané príslušenstvo: káble s držiakom elektród a ukostrovacou svorkou (rýchlospojka 10-25, 3m dlhý), ochranný štít, kladivko/kefka, horák MIG (hubica Ø15, 3m dlhý, špičky 0.8 a 1.0), horák MIG (hubica Ø24, 3m dlhý, červený bowden a ALU špičky 1.0 a 1.2), ďalšie kladky AL 1.0 / 1.2, plynová hadica + spony, montážny materiál.

SOLUTION ALUPROF 200 - tabuľka technických parametrov

Napájacie napätie	230 V, 50/60 Hz
Vstupný prúd I_{1max} / I_{1eff}	28 / 21,7A
Napätie naprázdno	54 V
Prúdový rozsah	MIG / MMA 30 - 200 A / 20 - 200 A
Zaťažovateľ 60%	MIG 200 A; MMA 155 A
Zaťažovateľ 100%	MIG 155 A; MMA 139,5 A
Priemer drôtu	0,8 - 1,2 mm
Hmotnosť cievky	1 - 5 kg
Priemer elektród	1,6 - 5,0 mm
Používané elektródy	rutilové, bázičné, nerezové, hliníkové, liatinové
Krytie	IP21S
Váha (čistá/celková)	17 / 21,5 kg
Rozmer	69,5 x 27,5 x 42,5 cm
Objednávacie číslo	0191