

SKLADACI SLNEČNÍK typ 8005

Návod na montáž

PRIEMER PARAZOLU: 3,0 m

Hliníkový slnečník s krížovou základňou. Jednoduché otváranie a zatváranie kľukou. Poťah polester s ventiláciou.


Priemer slnečníka 300 cm, počet priečnikov 8. Základňa 100 x 100 cm.

UPOZORNENIE


Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach je potrebné slnečník stiahnuť aby nedošlo k jeho poškodeniu vplyvom vetra, aby sa zachovala dlhá životnosť výrobku.

Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Aby sa predišlo nebezpečenstvu udusenía, uchovávajúte tieto obaly mimo dosahu detí.


POSTUP PRI MONTÁŽI

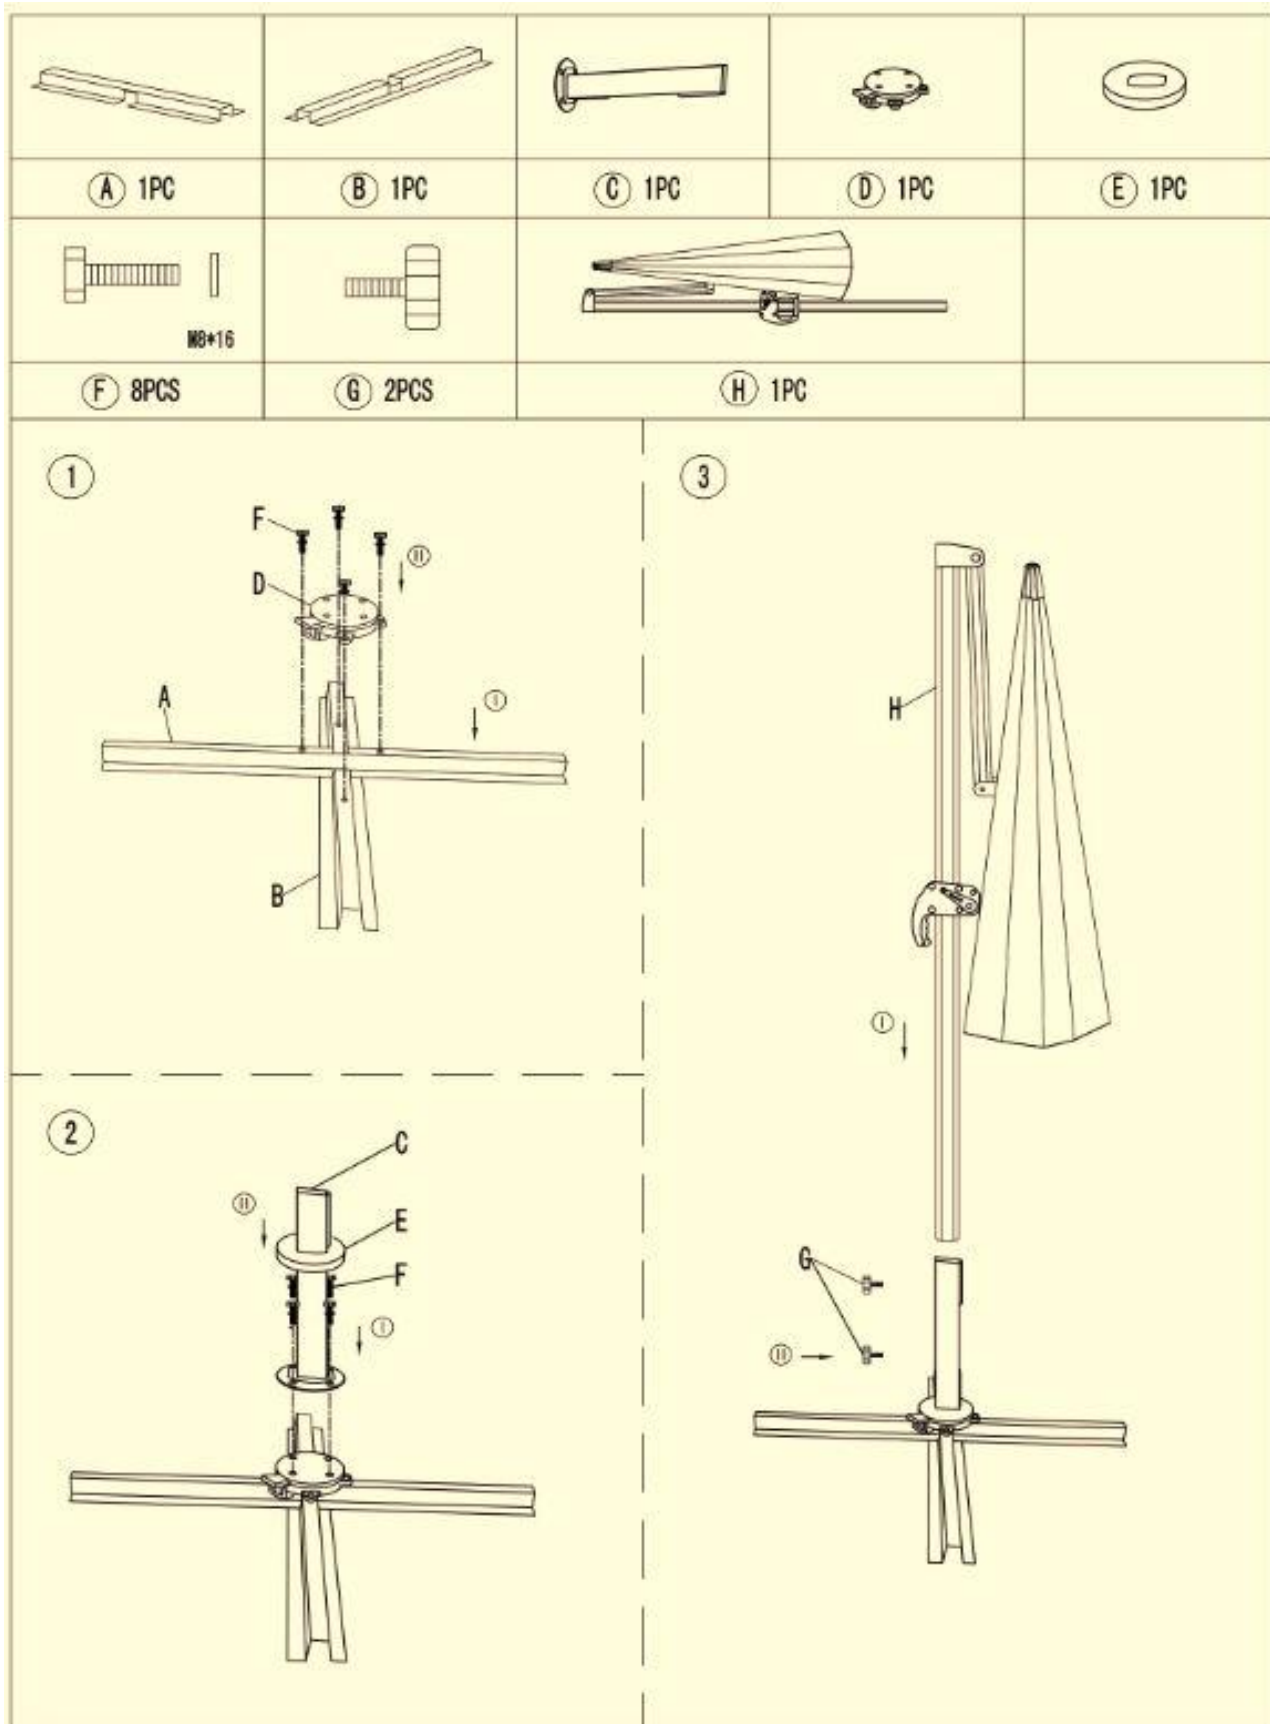

4

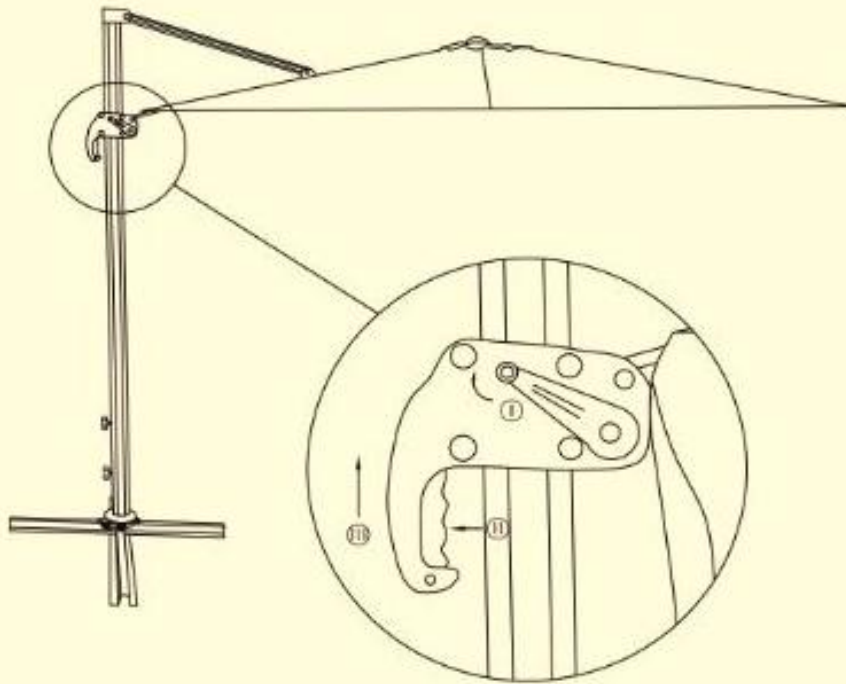

5

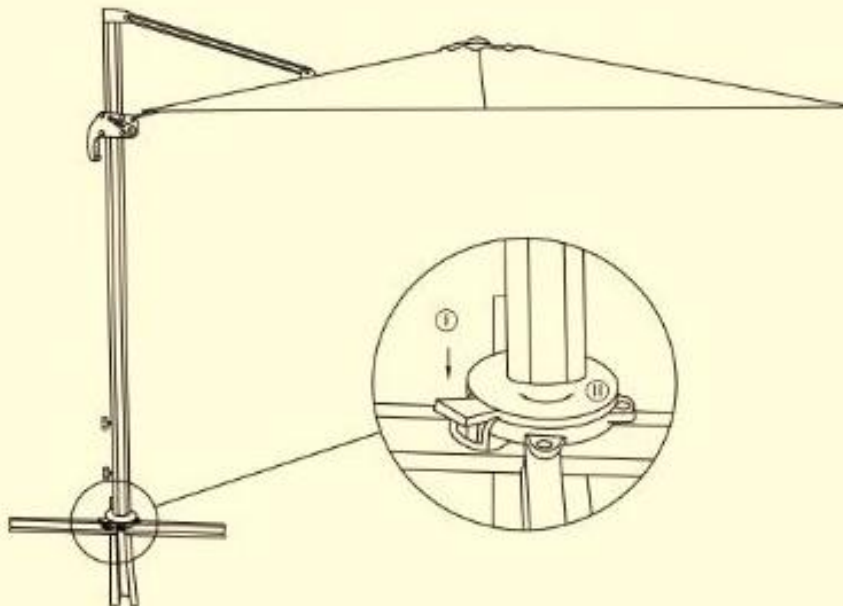

ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky:

1. Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.
2. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnéj chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s výrobkom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní výrobku do opravy, dopravné náklady hradí zákazník.
3. Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu je potrebné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy ak je opatrený dátumom predaja, pečiatkou príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, ktorý týmto potvrdzuje riadne prevedenie a funkciu výrobku.
4. Reklamáciu uplatňuje u predajcu, kde ste náradie alebo stroj zakúpili, príp. zašlite v nerozloženom stave do opravy. Predávajúci je povinný pri predaji predviesť výrobok v prevádzke, vyplniť záručný list (dátum predaja, razítko predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť vyplnené hneď pri predaji. Výrobok zasielajte do opravy s vloženým záručným listom, najlepšie v originálnej krabici, ktorú doporučujeme dobre uschovať.
5. Záručná doba sa predlžuje o dobu kedy je výrobok v záručnej oprave.

Servis zabezpečuje: Slovakia Trend Export Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, tel.: 056 6523195

Výrobok SLNEČNÍK – skladací	
TYP: 8005	Sériové číslo:
Pečiatka a podpis:	Dátum predaja:
Záznam opravovne:	