


SOLUTION WIN 200

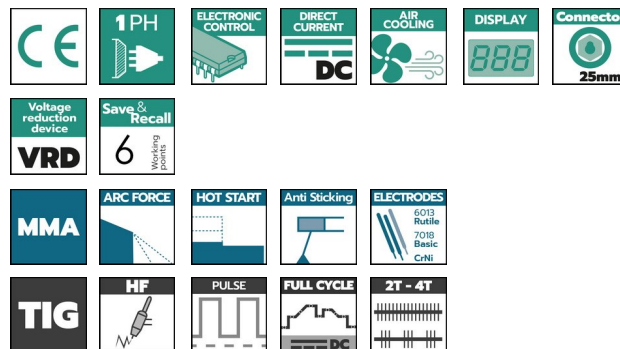

Solution WIN 200 sú jednofázovo napájané, veľmi kompaktné zváracie invertory určené **pre kvalitné zváranie ocelí a nereze jednosmerným prúdom metódami: TIG a TIG - Pulz** s použitím volfrámovej

elektrody v ochrannej atmosfére plynu a MMA (obalenou elektródou). Zapaľovanie oblúka je prostredníctvom „HF“ zapaľovania. Prehľadný ovládací panel s jednoduchým intuitívnym ovládaním umožňuje nastaviť všetky známe a potrebné parametre zvárania. Nechýba ani voľba módu spúšťania 2T, alebo 4T a indikátor preťaženia pre metódu MMA. Prehľadné LED indikátory spolu s LED displejom spoľahlivo informujú o danej fáze priebehu zvárania a o aktuálnej hodnote (veľkosti času alebo prúdu). Svoje overené nastavenia je možné si uložiť do šiestich pamäťových pozícií. Zváracie invertory sú vhodné pre použitie v autoservisoch, klampiarskych a údržbárskych dielňach, kovoobrábacích dielňach aj v domácich dielňach.

Dodávané príslušenstvo: káble s držiakom elektród a ukostrovacou svorkou (rýchlospojka 10-25, 3m dlhé), ochranný štít, kladivko/kefka, horák TIG (WP-17 4m dlhý), sada dielov pre zváranie TIG (zadný uzáver-dlhý, držiak klieštin, klieštiny $\varnothing 1.6$, $\varnothing 2.0$, $\varnothing 2.4$, hubice $\varnothing 4$, $\varnothing 5$, $\varnothing 6$).

SOLUTION WIN 200 - tabuľka technických parametrov

Napájacie napätie	230 V, 50/60 Hz
Vstupný prúd I_{1max} / I_{1eff}	39,2 / 24,3 A
Napätie naprázdno	56 V
Prúdový rozsah	10 - 200 A
Zaťažovateľ 60%	TIG 200 A; MMA 200 A
Zaťažovateľ 100%	TIG 155 A; MMA 155 A
Priemer elektród	1,6 - 4,0 mm
Používané elektródy	rutilové, bázické, inoxové, liatinové, hliníkové
Krytie	IP21
Váha (čistá/celková)	9 / 10 kg
Rozmer	46,5 x 28,5 x 33 cm
Objednávacie číslo	WIN-200