


SOLUTION MAG 3190R

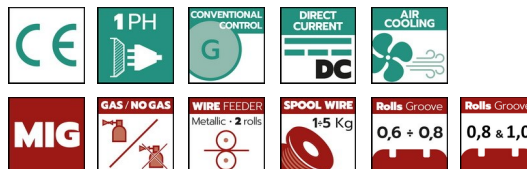

Solution MAG 3190R je transformátorová odbočková jednofázová zvárací pre metódu zvárania MIG/MAG. Je ideálna pre nenáročné zváranie materiálov do hrúbky 7 mm. K dispozícii sú dva prepínače pre nastavenie celkovo štyroch stupňov výkonu. Regulácia podávania drôtu je plynule nastaviateľná. Vo výbave je aj indikátor preťaženia a ventilátor aktívneho chladenia. Podávač drôtu má kovové „kladky“ (0.6 / 0.8 mm) a je určený pre cievky od 1 do 5 kg. Masívna kovová konštrukcia zvärací je umiestnená na transportných kolieskach so zadnou plošinkou pre malé plynové fľaše. Horák a kábel s uzemňovacou svorkou je pevne pripojený k zvärací. K výhodám patrí: stabilné horenie elektrického oblúka, vysoká spoľahlivosť, odolnosť a veľmi jednoduchá obsluha. Zvärací je určená prevažne pre domáce dielne, malé autoservisy a údržbárske dielne.

Dodávané príslušenstvo: pevne pripojený kábel s ukostrovacou svorkou (3m dlhý), pevne pripojený horák MIG (hubica Ø15, 2m dlhý), ochranný štít, kladivko/kefka, transportné kolieska, montážny materiál.

SOLUTION MAG 3190R - tabuľka technických parametrov

Napájacie napätie	230 V, 50/60 Hz
Vstupný prúd I_{1max}	38 A
Napätie naprázdno	22 - 42 V
Prúdový rozsah	50 - 190 A
Zaťažovateľ	10 % = 190 A; 35 % = 102 A; 100 % = 60 A
Priemer drôtu	0,6 - 1,0 mm
Hmotnosť cievky	1 - 5 kg
Počet regulačných stupňov	2x prepínač (4 stupne)
Regulácia posunu drôtu	plynulá
Krytie	IP21S
Váha (čistá/celková)	32 / 35 kg
Rozmer	62 x 36,5 x 41,5 cm
Objednávacie číslo	MAG-3190R