


SOLUTION LINE 2000

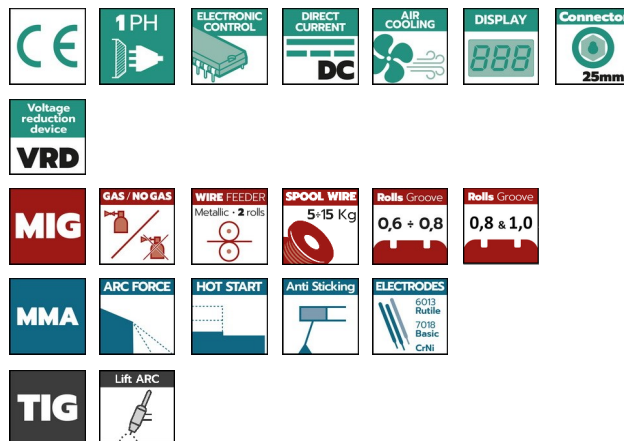

Solution LINE 2000 sú multifunkčné zváracie invertory funkčne zhodné s modelmi LINE 160/200 umožňujúce zváranie metódami: MMA (obalenou elektródou), MAG/MIG (s plynom - CO² alebo bez plynu - trubičkovým drôtom) a TIG - LIFT Arc (s volfrámovou elektródou). Ovládací panel umožňuje: pri MIG/MAG nastavenie napätia a rýchlosti posuvu drôtu, režimu spúšťania 2T/4T (dvojtakt/štvôrtakt); pri MMA nastavenie prúdu a zapnutie/vypnutie bezpečnostnej funkcie VRD; pri TIG - LIFT Arc nastavenie prúdu. Vo výbave je eurokoncovka pripojenia horáka, kovový dvojkladkový podávač drôtu určený **pre 5 - 15 kg cievky drôtu**, tepelná ochrana so signalizáciou a integrované funkcie HOT Start, ARC Force a ANTI Stick pre zlepšenie priebehu MMA zvárania. Vhodné sú pre použitie doma, v autoservisoch, klampiarskych aj údržbárskych dielnach, výrobníach konštrukcií a podobne...

Dodávané príslušenstvo: káble s držiakom elektród a ukostrovacou svorkou (rýchlospojka 10-25, 3m dlhé), ochranný štít, kladivko/kefka, horák MIG (hubica Ø24, 3m dlhý), ďalšia kladka 0.6 / 0.8, náhradné špičky, montážny materiál.

SOLUTION LINE 2000 - tabuľka technických parametrov

Napájacie napätie	230 V, 50/60 Hz
Vstupný prúd I_{1max} / I_{1eff}	33,6 / 26 A
Napätie naprázdno	56 V
Prúdový rozsah	MIG 50 - 200 A; MMA/TIG 20 - 160 A
Zaťažovateľ 60%	MIG 200 A; MMA/TIG 156 A
Zaťažovateľ 100%	MIG 170 A; MMA/TIG 132 A
Priemer drôtu	0,6 - 1,0 mm
Hmotnosť cievky	5 - 15 kg
Priemer elektród	1,6 - 4,0 mm
Používané elektródy	rutilové, bázičné, nerezové, hliníkové, liatinové
Krytie	IP21S
Váha (čistá/celková)	19,5 / 22,8 kg
Rozmer	67 x 29 x 53 cm
Objednávacie číslo	LINE-2000