

## MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

Vysoká mobilita a výkon, výdrž, odolnosť a množstvo praktického vybavenia robia z vysávačov Tact<sup>2</sup> od firmy Kärcher žiadaných špecialistov a univerzálne stroje. NT 65/2 Tact<sup>2</sup> je pritom sériovo vybavený s antistatickým balíkom. Ulahčenie práce, ktoré netreba podceňovať, všade tam, kde je potrebné pravidelne odstraňovať veľké množstvo jemného prachu.



### Objednávacie číslo

1.667-286.0

- Automatický oklep filtra Tact
- Antistatický systém
- Nastaviteľné madlo


### Technické informácie

		4039784714953
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	2 × 74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	65
Materiál nádoby		Plast
Príkon	W	max. 2760
Štandardný priemer		ID 40
Dĺžka kábla	m	10
Hladina akustického tlaku	dB(A)	73
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	24,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	31,3
Rozmery (d × š × v)	mm	575 × 490 × 880

### Výbava


Sacia hadica	m	4 / elektricky vodivá
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 550 / nehrdzavejúca oceľ
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)		■
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■
Antistatický systém		■
Plochý skladaný filter		Papier
Oklep filtra		Automatický oklep filtra Tact
Robustný nárazník		■
Posuvné držadlo		■
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■

■ Standardná výbava.

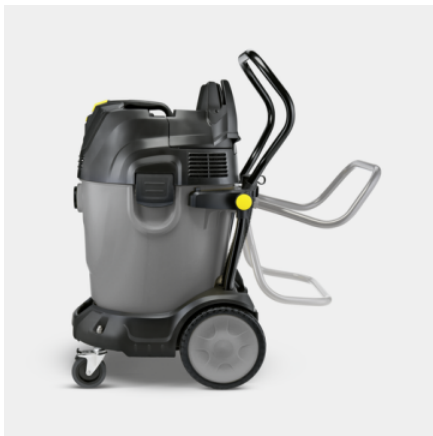


## Jednoducho tam a opäť preč

- Prestavitelne madlo a veľké kolesá zaručujú ľahkú prepravu na miesto použitia aj po nerovnom podklade.

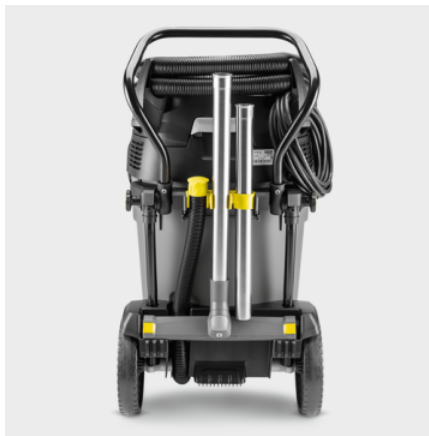

## Inteligentné odkladanie príslušenstva

- Takto je napríklad možné nezávisle od smeru a rýchlo zafixovať podlahovú hubicu.

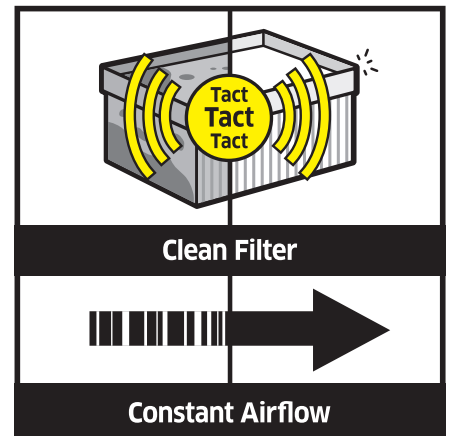

## Automatický oklep filtra Tact

- Moderný plochý skladaný filter sa dá vybrať z čistej strany a je rozdelený na dve polovice, ktoré sa striedavo čistia cieľovými nárazmi vzduchu.
- Jemný prach nemôže filter upchať. Prúd vzduchu ostáva dlhý čas konštantne vysoký.
- Nasať je možné viac ako 1000 kg jemného prachu kategórie A bez jedinej výmeny filtra.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Objednávacie číslo		
<b>PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M</b>				
<b>Plochý skladaný filter papierový</b>				
Plochý skladaný filter papierový	1	6.907-276.0	Plochý skladaný filter prachovej triedy M z papierového materiálu s nano vrstvou. Ideálny na vysávanie jemného prachu a na suché nečistoty.	■
<b>Plochý skladaný filter PES</b>				
Plochý skladaný filter (PES)	2	6.907-277.0	Plochý skladaný prachovej triedy M z polyesterovej netkanej textílie odolnej voči rozpadávaniu. Ideálny na časté vysávanie mokrých hmôt.	□
<b>Plochý skladaný filter PTFE</b>				
Plochý skladaný filter PTFE	3	6.907-449.0	Polyesterová netkaná textília s vrstvou PTFE, testovaná pre prachovú triedu M, pre vysávač Tact <sup>2</sup> . Vhodná najmä pre silne príľnavé materiály.	□
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, plastové</b>				
Koleno elektricky vodivé priemer DN 40	4	2.889-172.0	Koleno pre nový klipový systém s priemerom DN 40. V elektricky vodivej verzii. Obzvlášť vhodné pri veľkom množstve jemného prachu.	■
Koleno plastové DN 35	5	5.031-718.0	Koleno z plastu (priemer 35) s klipovým systémom C 35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).	□
	6	5.031-939.0	Vodivé koleno z plastu (Ø 35) s klipovým systémom C-35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco.	□
Koleno plastové DN 40	7	5.032-427.0	Elektricky vodivý plastový oblúk DN 40 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 1.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
<b>Koleno, kovové</b>				
Koleno kovové, DN 35	8	6.900-519.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 35) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-112.0; C 35-Ø 35, plast, el.vod.).	□
Koleno, antikorové DN 35	9	6.903-141.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 35 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kuželové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	□
Koleno kovové, DN 40	10	6.900-276.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 40) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-111.0; C 40-Ø 40, plast, el.vod.).	□
Koleno, antikorové DN 40	11	6.902-079.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kuželové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	□
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, priemer DN 40	12	2.889-153.0	360 mm široká mokro-suchá podlahová hubica s jednoducho vymeniteľnými vložkami, gumenými stierkami.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	13	2.889-173.0	300 mm široká, antracitová podlahová hubica na mokré a suché vysávanie, Priemer 35. S ľahko vymeniteľnými nadstavcami. Vráta štetin a gumenej stierky.	□
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 40	14	2.889-174.0	Štandardná podlahová hubica, antracitová, priemer DN 40, s vymeniteľnými štetinovými lištami a gumenými stierkami. Hodí sa na vysávanie mokrých aj suchých hmôt.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Objednávacie číslo		
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40	15	6.903-018.0	Viacúčelová hubica z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm a priemerom 40. S bočnými výškovo prestaviteľnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-081.0)	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-383.0	Viacúčelová hubica (priemer 40) z hliníka s pracovnou šírkou 450 mm. S bočnými výškovo prestaviteľnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-065.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.906-146.0)	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35	17	6.906-384.0	Viacúčelová hubica (priemer 35) z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo prestaviteľnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-081.0).	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 40	18	2.889-117.0	Mokro-suchá podlahová hubica (DN 40) umožňuje rýchlu výmenu gumenej stierky/kefky a hodí sa na mokré vysávanie veľkých plôch.	<input type="checkbox"/>
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica DN 40, 300 mm, 1:50	19	5.130-655.0	Plastová štrbinová hubica v nominálnej šírke DN 40 pre mokré a suché vysávače Kärcher. Zvlášť vhodné na vysávanie ťažko dostupných miest, ako sú škáry, škáry a rohy.	<input checked="" type="checkbox"/>
Štrbinová hubica DN 35	20	2.889-130.0	Štrbinová hubica z plastu. Priemer 35.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica kovová, DN 35, dĺžka 500 mm	21	6.900-922.0	Kovová štrbinová hubica (DN 35) umožňuje vysávanie v štrbinách a rohoch. Dĺžka: 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica DN 40, 400 mm	22	6.905-817.0	Kovová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Multifunkčné kefy</b>				
Viacúčelová kefa	23	6.903-863.0	Prírodné štetiny (hovädzí vlas), štetiny 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na vysávanie auta</b>				
Hubica do auta, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Na dovybavenie starších modelov mokro/suchých vysávačov Kärcher s kolenami s priemerom DN 40: plocho zahnutá a šikovník hubica na vysávanie auta z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0	Šikovník plocho zahnutá hubica na vysávanie auta z plastu vyvinutá špeciálne pre nové mokro-suché vysávače Kärcher s DN 40 a klipovým systémom na sacej hadici. Pracovná šírka: cca 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumené sacie hubice, zošikmené 45°</b>				
Gumená sacia hubica DN 35, zošikmená 45°	26	6.902-104.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Gumená sacia hubica DN 40, zošikmená 45°	27	6.902-105.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na odsávanie potrubia</b>				
Kefka na potrubie	28	6.903-035.0	Plasť, priemer potrubia 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Objednávacie číslo		
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Hubice na odsávanie potrubia</b>				
Kefka na potrubie	29	6.903-036.0	Plast, priemer potrubia 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, antikorové</b>				
Sada 2 sacích trubíc, DN 40, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	30	2.889-194.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá DN 40 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2).	<input checked="" type="checkbox"/>
Antikorová sacia trubica, priemer 35, 505 mm, 1 ks	31	6.902-154.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v DN 35 a 505 mm dlhá pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 40, 550 mm, antikorová	32	6.902-081.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 550 mm pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher (AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 40, 1 m, antikorová	33	6.906-531.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (DN 40 a 1000 mm dlhá) je vhodná pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	<input type="checkbox"/>
<b>Sacie trubice, kovové</b>				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	34	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných ocelových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	35	6.900-514.0	Sacia trubica z pochrómovanej ocele (DN 35, dĺžka 505 mm) je vhodná pre mokré a suché vysávače od Kärcher. 1 kus. Vhodná pre NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.	<input type="checkbox"/>
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Sacia hadica C 40, 4 m	36	6.906-321.0	4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom C 40. Bez kolena a pripájacieho adaptéra.	<input checked="" type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice (C 40) pre mokro-suché vysávače, DN 40 starý Clip systém 1.0	37	2.639-873.0	Súprava na opravu hadice (C40) obsahuje závitové objímky na spájanie hadíc (bez bajonetovej objímky) pre profesionálne NT vysávače s Clip systémom.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica, C 40, 2,5 m	38	6.906-344.0	2,5 m dlhá, nevodivá štandardná predĺžovacia hadica pre všetky hadice C 40 s klipovým systémom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C- DN 40	39	4.440-678.0	4 m dlhá, nevodivá sacia hadica s kolonom, s bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva. Bez modulu.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 40, 10 m	40	6.906-279.0	10 m dlhá štandardná sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 40, 4 m, olejovzdorná	41	6.906-714.0	S bajonetovou a klipovou prípojkou, 4 m, olejovzdorná, bez kolena alebo pripájacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C-Ø-40, + PFC modul, el. vod.	42	4.440-728.0	S kolonom a modulom (4.060-533.0), elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Objednávacie číslo		
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Sacia hadica C 40, 16 m	43	6.906-635.0	S bajonetovou a klipovou prípojkou, 16m, bez kolena alebo pripájacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica (klipový systém) C 40, 10 m, elektricky vodivá	44	6.906-877.0	Sacia hadica s bajonetovou prípojkou, elektricky vodivá. 10 metrov.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sacia hadica 4m, DN 40	45	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	46	2.889-137.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Elektricky vodivé vyhotovenie.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica DN 40, 4 m	47	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 40	48	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	49	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	50	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dlhá 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 40	51	2.889-146.0	Predlžovacia hadica pre nový upínací systém DN 40. Dĺžka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice DN 40 pre mokro-suché vysávače, Clip systém 2.0	52	2.889-150.0	Súprava na opravu hadice DN 40 pre nový Clip systém 2.0	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>				
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným závitom	53	6.902-077.0	Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	<input type="checkbox"/>
Spojovací adaptér, DN 40 s vnútorným závitom	54	6.900-286.0	Nevodivý spojovací adaptér s obojstranným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc s priemerom 40, bez pripojovacích dielov.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Sacia hadica, kompletná DN 40, 4 m	55	4.440-263.0	Nevodivá, 4,0m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou na strane stroja a kónusom s priemerom 40 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompletná DN 40, 4 m, olejovzdorná	56	4.440-303.0	Olejovzdorná sacia hadica v nominálnej šírke DN 40 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Objednávaci e číslo		
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Sacia hadica, kompletná DN 40, 10 m	57	4.440-463.0	Nevodivá, 10,0m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou na strane stroja a kónusom s priemerom 40 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompletná DN 40, 10 m, elektricky vodivá	58	4.440-466.0	Elektricky vodivá sacia hadica v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 10 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompletná, DN 40, 10 m, olejovzdorná	59	4.440-612.0	Sacia hadica v nominálnej šírke DN 40 a dĺžke 10 m je vhodná pre použitie s mokro-suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica DN 61, 4 m, kompletná	60	4.440-264.0	4 m dlhá štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou priemerom 61 na strane stroja a kónusom s priemerom 61 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompl.	61	4.440-328.0	Priemyselná hadica, PVC/elastomér s ocelovou špirálou, vo vnútri hladká	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompl., DN 61, 10 m, mokro-suché vysávače	62	4.440-467.0	10 m dlhá štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou s priemerom DN 61 na strane stroja a kónusom s priemerom DN 61 na strane príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, DN 61, 4m, olejovzdorná	63	4.440-613.0	Olejovzdorná sacia hadica v nominálnej šírke DN 50 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompl., DN 40, 4m, elektricky vodivá	64	4.440-616.0	Elektricky vodivá sacia hadica v nominálnej šírke DN 50 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Filtračné vrecká z netkanej textilie</b>				
Fleecové filtračné vrecká, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	65	2.885-753.0	Veľké filtračné vrecká z netkanej textilie odolné proti roztrhnutiu pre všetky 2-motorové mokro-suché vysávače Kärcher. Certifikované pre prachovú triedu M, pre nádoby s veľkosťou 65 - 75l	<input type="checkbox"/>
<b>Papierové filtračné vrecká</b>				
Papierové filtračné vrecká, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	5 trojvrstvových, odolných papierových filtračných vreciek. BIA-(U, S, G, C) prachová trieda M. Pre všetky varianty modelov NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, ako aj pre NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Plošný filter HEPA	67	6.904-364.0	Plošný filter HEPA - prachová trieda H (H 14) - s vrstvami so skleneného vlákna zvyšuje filtračný výkon pri nasávaní zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtračné vrecko na mokré hmoty</b>				
Filtračné vrecko na mokré hmoty, NT 65/2 - 72/2, 5 ks	68	6.904-252.0	Prachová trieda L, na všeobecné čistenie, namokro a nasucho, odolné voči roztrhnutiu. Vhodné pre NT 65/2 - 72/2, 5 ks.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu</b>				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	PE plastové vrecia, 10 ks. NT 7xx.	<input type="checkbox"/>
<b>Látkový filter</b>				
Sviečkový filter Drevo, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	Drevený kartušový filter vyrobený z textilného materiálu s PTFE povlakom a hnedým štítkom. Na bezpečné vysávanie veľkého množstva dreveného a vláknitého prachu dvojmotorovými vysávačmi Tact	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Objednávaci e číslo		
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Látkový filter</b>				
Membránový filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Membránový / látkový filter - BIA-C - z polyesterovej vpichovanej netkanej textilie, umývateľný do 40°C, kovové vlákna na uzemnenie. Hodí sa pre takmer všetky profesionálne dvojmotorové NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Nadstavbová súprava - rozdvojka</b>				
Nadstavbová súprava - Y-rozdvojka	72	2.637-217.0	Plastová rozdvojka - špeciálne pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
<b>Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)</b>				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	73	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	<input type="checkbox"/>
Adaptér klip DN 40 na kónus DN 40	74	5.407-006.0	Na pripojenie malých hubíc a sacích trubíc s kónusom DN 40: Adaptérový klipový systém DN 40. Ideálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	<input type="checkbox"/>
Pripojovací adaptér C- DN 35	75	5.407-112.0	Pripojka hadica C 35 pre príslušenstvo Ø 35, el. vod.	<input type="checkbox"/>
Pripojovací adaptér C 40	76	5.407-109.0	Elektricky vodivý pripojovací adaptér (C 40) s prípojkou s priemerom 35 pre pripojenie príslušenstva s priemerom 35 na profesionálnu hadicu C 40 alebo C-Ø 40. Špeciálne pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Pripojovací adaptér C-Ø 40	77	5.407-111.0	Pripojka hadica C 40 pre príslušenstvo Ø 40, el. vod.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý</b>				
Adaptér na pripojenie elektrického náradia, DN 26-36, elektricky vodivý	78	5.453-042.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na pripojenie elektronáradia na profesionálnu hadicu C alebo C-Ø 35. Špeciálne pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Pripojovací adaptér pre elektronáradie C 35, el. vodivý	79	5.453-048.0	Vnútorň Ø 25,4 mm, vonkajší Ø 34,6 mm/38 mm, el. vodivý. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-050.0	Vnútorň Ø 27 mm, vonkajší Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptér pre elektronáradie, so závitom</b>				
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, DN 35	81	5.453-016.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu s návodom na montáž. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35.	<input type="checkbox"/>
	82	5.453-026.0	Vnútorň Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-059.0	Elektricky vodivý pripájací adaptér so závitom pre elektronáradie. Vnútorň priemer: 32 mm. Vonkajší priemer: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-095.0	Závitový 2-stupňový adaptér pre elektronáradie. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35. Vnútorň priemer: 28 mm. Vonkajší priemer: 34 mm a 38,8 mm. Špeciálne pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Objednávacie číslo		
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Redukčné nadstavce</b>				
Redukcia, DN 40/DN 35, elektricky vodivá	85	5.407-108.0	Redukčný adaptér so závitom - z C40 na Ø 35. Špeciálne pre NT vysávač.	<input type="checkbox"/>
Redukčný adaptér (trubica DN40 na hubicu DN35)	86	6.902-017.0	Redukcia umožňujúca pripojenie príslušenstva (hubica na čalúnenie, štrbinová hubica atď.) s pripojovacím adaptérom DN 35 na diely príslušenstva (ohyb alebo sacia trubica), ktoré majú pripojovací adaptér DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukčný adaptér C40/C35	87	5.407-113.0	Redukčný adaptér (C 40 na C 35) na pripojenie príslušenstva s klipovou prípojkou C 35 na sacie hadice so klipovým systémom C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	88	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
<b>Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov</b>				
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	89	2.860-117.0	Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica -> hubica), plast.	<input type="checkbox"/>
<b>SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE VYSÁVAČE PRE CIELOVÉ SKUPINY</b>				
Súprava na mokro-suché vysávanie, DN 40, el. vodivá	90	2.638-147.0	Súprava na mokro-suché vysávanie v elektricky vodivom vyhotovení s priemerom 40.	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie auta	91	2.862-166.0	Súprava príslušenstva na čistenie interiéru vozidla v nominálnej šírke DN 35 pre mokré a suché vysávače Kärcher. Súprava obsahuje rôzne dýzy a kusy adaptérov v nominálnych šírkach DN 35 a 40	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT</b>				
Cyklónový predseparátor CS 40 Me	92	2.863-026.0	Vysoko účinný cyklónový predseparátor CS 40 Me pre všetky mokré a suché vysávače Kärcher je špeciálne navrhnutým príslušenstvom pre aplikácie jemného prachu na stavbách alebo v priemysle.	<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	93	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>PRESTAVBOVÁ SÚPRAVA PRE NEVODIVÉ MÉDIÁ</b>				
Nadstavbová súprava pre nevodivé médiá Tact <sup>2</sup> + Ap	94	2.642-602.0	Na vypínanie pri nasávaní nevodivých tekutín ako sú oleje a mazivá.	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>				
<b>Iné</b>				
Predlžovací kábel	95	6.647-022.0	Predlžovací kábel, 20 m dlhý, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v tahu a ochrana pred zalomením.	<input type="checkbox"/>
<b>VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY</b>				
<b>Sítové koše</b>				
Síto na piliny IVC	96	5.731-645.0	Plast, perforovaný s vnútornými závitom. Na ochranu vypúšťacej hadice pred veľkými pilinami atď.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.