

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC

Vysoká mobilita a výkon, výdrž, odolnosť a množstvo praktického vybavenia robia z vysávačov Tact² od firmy Kärcher žiadaných špecialistov a univerzálne stroje. Modely s vyklápacím podvozkom ponúkajú hlavne na priemyselné použitie výhody pri likvidácii kvapalín a hrubej špiny.



Objednávacie číslo

1.667-287.0

- Automatický oklep filtra Tact
- Držiak príslušenstva a sacjej hadice
- PES-filter odolný voči vlhkosti

Technické informácie

		4039784727250
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	2 × 74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	65
Materiál nádoby		Plast
Príkon	W	max. 2760
Štandardný priemer		ID 40
Dĺžka kábla	m	10
Hladina akustického tlaku	dB(A)	73
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	27,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	35,4
Rozmery (d × š × v)	mm	685 × 560 × 905

Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 550 / nehrdzavejúca oceľ
Filtračné vrecko	Kus(y)	1 / Papier
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)		■
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■
Antistatický systém		■
Plochý skladaný filter		PES
Vyklápací podvozok		■
Oklep filtra		Automatický oklep filtra Tact
Robustný nárazník		■
Posuvné držadlo		■
Trieda krytia		II
Otočné koliesko s aretáciou		■

■ Štandardná výbava.




Vyklápací podvozok s aretáciu nádoby

- Aby nádoba a podvozok boli vždy bezpečne spojené.



Všetko pod kontrolou

- Pohodlne sa nosí vo dvojici a vyprázdňuje sa nádoba.

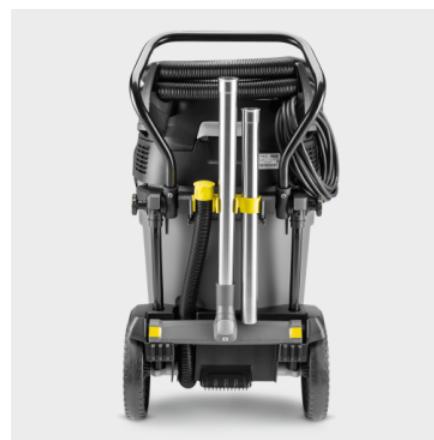

Odkladanie sacích trubíc a podlahových hubíc nezávisle od smeru.

- Z toho vyplýva lepší prístup z každej strany.
- Navyše je tu ešte miesto pre 4m hadicu a gumený sieťový kábel (10m).

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter PES				
Plochý skladaný filter (PES)	1	6.907-277.0	Plochý skladaný prachovej triedy M z polyesterovej netkanej textilie odolnej voči rozpadávaniu. Ideálny na časté vysávanie mokrých hmôt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý skladaný filter papierový				
Plochý skladaný filter papierový	2	6.907-276.0	Plochý skladaný filter prachovej triedy M z papierového materiálu s nano vrstvou. Ideálny na vysávanie jemného prachu a na suché nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter PTFE	3	6.907-449.0	Polyesterová netkaná textília s vrstvou PTFE, testovaná pre prachovú triedu M, pre vysávač Tact ² . Vhodná najmä pre silne príľnavé materiály.	<input type="checkbox"/>
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno elektricky vodivé priemer DN 40	4	2.889-172.0	Koleno pre nový klipový systém s priemerom DN 40. V elektricky vodivej verzii. Obzvlášť vhodné pri veľkom množstve jemného prachu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno plastové DN 35	5	5.031-718.0	Koleno z plastu (priemer 35) s klipovým systémom C 35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
	6	5.031-939.0	Vodivé koleno z plastu (Ø 35) s klipovým systémom C-35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>
Koleno plastové DN 40	7	5.032-427.0	Elektricky vodivý plastový oblúk DN 40 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 1.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Koleno, kovové				
Koleno kovové, DN 35	8	6.900-519.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 35) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-112.0; C 35-Ø 35, plast, el.vod.).	<input type="checkbox"/>
Koleno, antikorové DN 35	9	6.903-141.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 35 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kuželové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Koleno kovové, DN 40	10	6.900-276.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 40) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-111.0; C 40-Ø 40, plast, el.vod.).	<input type="checkbox"/>
Koleno, antikorové DN 40	11	6.902-079.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kuželové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, priemer DN 40	12	2.889-153.0	360 mm široká mokro-suchá podlahová hubica s jednoducho vymeniteľnými vložkami, gumenými stierkami.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	13	2.889-173.0	300 mm široká, antracitová podlahová hubica na mokré a suché vysávanie, Priemer 35. S ľahko vymeniteľnými nadstavcami. Vráta štetin a gumenej stierky.	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 40	14	2.889-174.0	Štandardná podlahová hubica, antracitová, priemer DN 40, s vymeniteľnými štetinovými lištami a gumenými stierkami. Hodí sa na vysávanie mokrých aj suchých hmôt.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40	15	6.903-018.0	Viacúčelová hubica z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm a priemerom 40. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-081.0)	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-383.0	Viacúčelová hubica (priemer 40) z hliníka s pracovnou šírkou 450 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-065.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.906-146.0)	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35	17	6.906-384.0	Viacúčelová hubica (priemer 35) z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-081.0).	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 40	18	2.889-117.0	Mokro-suchá podlahová hubica (DN 40) umožňuje rýchlu výmenu gumenej stierky/kefky a hodí sa na mokré vysávanie veľkých plôch.	<input type="checkbox"/>
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 40, 300 mm, 1:50	19	5.130-655.0	Plastová štrbinová hubica v nominálnej šírke DN 40 pre mokré a suché vysávače Kärcher. Zvlášť vhodné na vysávanie ťažko dostupných miest, ako sú škáry, škáry a rohy.	<input checked="" type="checkbox"/>
Štrbinová hubica DN 35	20	2.889-130.0	Štrbinová hubica z plastu. Priemer 35.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica kovová, DN 35, dĺžka 500 mm	21	6.900-922.0	Kovová štrbinová hubica (DN 35) umožňuje vysávanie v štrbinách a rohoch. Dĺžka: 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica DN 40, 400 mm	22	6.905-817.0	Kovová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Multifunkčné kefy				
Viacúčelová kefa	23	6.903-863.0	Prírodné štetiny (hovädzí vlas), štetiny 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie auta				
Hubica do auta, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Na dovybavenie starších modelov mokro/suchých vysávačov Kärcher s kolenami s priemerom DN 40: plocho zahnutá a šikovitá hubica na vysávanie auta z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0	Šikovitá plocho zahnutá hubica na vysávanie auta z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm. Špeciálne pre nové mokro-suché vysávače Kärcher s DN 40 a klipovým systémom na sacej hadici. Pracovná šírka: cca 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Pojazdné hubice				
Pojazdná podlahová hubica NT xx/2 Eco/Tc	26	4.130-400.0	Kovová pojazdná hubica je výškovo prestavitelná a má štetinovú lištu. Hodí sa iba pre variant Tc.	<input type="checkbox"/>
Gumené sacie hubice, zošikmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošikmená 45°	27	6.902-104.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Gumená sacia hubica DN 40, zošikmená 45°	28	6.902-105.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Hubice na odsávanie potrubia				
Kefka na potrubie	29	6.903-035.0	Plast, priemer potrubia 100 mm	<input type="checkbox"/>
	30	6.903-036.0	Plast, priemer potrubia 200 mm	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, antikorové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 40, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	31	2.889-194.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá DN 40 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2).	<input checked="" type="checkbox"/>
Antikorová sacia trubica, priemer 35, 505 mm, 1 ks	32	6.902-154.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v DN 35 a 505 mm dlhá pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 40, 550 mm, antikorová	33	6.902-081.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 550 mm pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher (AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 40, 1 m, antikorová	34	6.906-531.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (DN 40 a 1000 mm dlhá) je vhodná pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	<input type="checkbox"/>
Sacie trubice, kovové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	35	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných ocelových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	36	6.900-514.0	Sacia trubica z pochrómovanej ocele (DN 35, dĺžka 505 mm) je vhodná pre mokré a suché vysávače od Kärcher. 1 kus. Vhodná pre NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.	<input type="checkbox"/>
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica 4m, DN 40	37	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	38	2.889-137.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Elektricky vodivé vyhotovenie.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica DN 40, 4 m	39	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 40	40	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	41	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	42	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dlhá 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Objednávaci e číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Predĺžovacia hadica 2,5 m DN 40	43	2.889-146.0	Predĺžovacia hadica pre nový upínací systém DN 40. Dĺžka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice DN 40 pre mokro-suché vysávače, Clip systém 2.0	44	2.889-150.0	Súprava na opravu hadice DN 40 pre nový Clip systém 2.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným závitom	45	6.902-077.0	Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	<input type="checkbox"/>
Spojovací adaptér, DN 40 s vnútorným závitom	46	6.900-286.0	Nevodivý spojovací adaptér s obojstranným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc s priemerom 40, bez pripojovacích dielov.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Súprava na opravu hadice (C 40) pre mokro-suché vysávače, DN 40 starý Clip systém 1.0	47	2.639-873.0	Súprava na opravu hadice (C40) obsahuje závitové objímky na spájanie hadíc (bez bajonetovej objímky) pre profesionálne NT vysávače s Clip systémom.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica, C 40, 2,5 m	48	6.906-344.0	2,5 m dlhá, nevodivá štandardná predĺžovacia hadica pre všetky hadice C 40 s klipovým systémom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C- DN 40	49	4.440-678.0	4 m dlhá, nevodivá sacia hadica s kolenom, s bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva. Bez modulu.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 40, 10 m	50	6.906-279.0	10 m dlhá štandardná sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 40, 4 m	51	6.906-321.0	4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom C 40. Bez kolena a pripájacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 40, 4 m, olejovzdorná	52	6.906-714.0	S bajonetovou a klipovou prípojkou, 4 m, olejovzdorná, bez kolena alebo pripájacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C-Ø-40, + PFC modul, el. vod.	53	4.440-728.0	S kolenom a modulom (4.060-533.0), elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 40, 16 m	54	6.906-635.0	S bajonetovou a klipovou prípojkou, 16m, bez kolena alebo pripájacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica (klipový systém) C 40, 10 m, elektricky vodivá	55	6.906-877.0	Sacia hadica s bajonetovou prípojkou, elektricky vodivá. 10 metrov.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Sacia hadica, kompletná DN 40, 4 m	56	4.440-263.0	Nevodivá, 4,0m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou na strane stroja a kónusom s priemerom 40 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Objednávaci e číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with cone connection				
Sacia hadica, kompletná DN 40, 4 m, olejvzdorná	57	4.440-303.0	Olejvzdorná sacia hadica v nominálnej šírke DN 40 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompletná DN 40, 10 m	58	4.440-463.0	Nevodivá, 10,0m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou na strane stroja a kónusom s priemerom 40 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompletná DN 40, 10 m, elektricky vodivá	59	4.440-466.0	Elektricky vodivá sacia hadica v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 10 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompletná, DN 40, 10 m, olejvzdorná	60	4.440-612.0	Sacia hadica v nominálnej šírke DN 40 a dĺžke 10 m je vhodná pre použitie s mokro-suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica DN 61, 4 m, kompletná	61	4.440-264.0	4 m dlhá štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou priemerom 61 na strane stroja a kónusom s priemerom 61 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompl.	62	4.440-328.0	Priemyselná hadica, PVC/elastomér s ocelovou špirálou, vo vnútri hladká	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompl., DN 61, 10 m, mokro-suché vysávače	63	4.440-467.0	10 m dlhá štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou s priemerom DN 61 na strane stroja a kónusom s priemerom DN 61 na strane príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, DN 61, 4m, olejvzdorná	64	4.440-613.0	Olejvzdorná sacia hadica v nominálnej šírke DN 50 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompl., DN 40, 4m, elektricky vodivá	65	4.440-616.0	Elektricky vodivá sacia hadica v nominálnej šírke DN 50 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textilie				
Fleecové filtračné vrecká, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	66	2.885-753.0	Veľké filtračné vrecká z netkanej textilie odolné proti roztrhnutiu pre všetky 2-motorové mokro-suché vysávače Kärcher. Certifikované pre prachovú triedu M, pre nádoby s veľkosťou 65 - 75l	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká				
Papierové filtračné vrecká, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	5 trojvrstvových, odolných papierových filtračných vreciek. BIA-(U, S, G, C) prachová trieda M. Pre všetky varianty modelov NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, ako aj pre NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Plošný filter HEPA	68	6.904-364.0	Plošný filter HEPA - prachová trieda H (H 14) - s vrstvami so skleneného vlákna zvyšuje filtračný výkon pri nasávaní zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Filtračné vrecko na mokré hmoty				
Filtračné vrecko na mokré hmoty, NT 65/2 - 72/2, 5 ks	69	6.904-252.0	Prachová trieda L, na všeobecné čistenie, namokro a nasucho, odolné voči roztrhnutiu. Vhodné pre NT 65/2 - 72/2, 5 ks.	<input type="checkbox"/>
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	PE plastové vrecia, 10 ks. NT 7xx.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



			Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT					
Látkový filter					
SVIEČKOVÝ filter Drevo, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0	Drevený kartušový filter vyrobený z textilného materiálu s PTFE povlakom a hnedým štítkom. Na bezpečné vysávanie veľkého množstva dreveného a vlákniťého prachu dvojmotorovými vysávačmi Tact		<input type="checkbox"/>
Membránový filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Membránový / látkový filter - BIA-C - z polyesterovej vpichovanej netkanej textílie, umývateľný do 40°C, kovové vlákna na uzemnenie. Hodí sa pre takmer všetky profesionálne dvojmotorové NT vysávače.		<input type="checkbox"/>
SPOJOVACIE ADAPTÉRY					
Nadstavbová súprava - rozdvojka					
Nadstavbová súprava - Y-rozdvojka	73	2.637-217.0	Plastová rozdvojka - špeciálne pre NT vysávače.		<input type="checkbox"/>
Prípojovací nadstavec C-DN (klíp na kužel)					
Adaptér klíp DN 35 na kónus DN 35	74	5.407-005.0	Adaptérový klípy systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.		<input type="checkbox"/>
Adaptér klíp DN 40 na kónus DN 40	75	5.407-006.0	Na pripojenie malých hubíc a sacích trubíc s kónusom DN 40: Adaptérový klípy systém DN 40. Ideálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.		<input type="checkbox"/>
Prípojovací adaptér C- DN 35	76	5.407-112.0	Prípojka hadica C 35 pre príslušenstvo Ø 35, el. vod.		<input type="checkbox"/>
Prípojovací adaptér C 40	77	5.407-109.0	Elektricky vodivý prípojovací adaptér (C 40) s prípojkou s priemerom 35 pre pripojenie príslušenstva s priemerom 35 na profesionálnu hadicu C 40 alebo C-Ø 40. Špeciálne pre NT vysávače.		<input type="checkbox"/>
Prípojovací adaptér C-Ø 40	78	5.407-111.0	Prípojka hadica C 40 pre príslušenstvo Ø 40, el. vod.		<input type="checkbox"/>
Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý					
Adaptér na pripojenie elektrického náradia, DN 26-36, elektricky vodivý	79	5.453-042.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na pripojenie elektronáradia na profesionálnu hadicu C alebo C-Ø 35. Špeciálne pre NT vysávače.		<input type="checkbox"/>
Prípojovací adaptér pre elektronáradie C 35, el. vodivý	80	5.453-048.0	Vnútorňý Ø 25,4 mm, vonkajší Ø 34,6 mm/38 mm, el. vodivý. Iba pre NT vysávače.		<input type="checkbox"/>
	81	5.453-050.0	Vnútorňý Ø 27 mm, vonkajší Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače.		<input type="checkbox"/>
Adaptér pre elektronáradie, so závitom					
Prípojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, DN 35	82	5.453-016.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu s návodom na montáž. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35.		<input type="checkbox"/>
	83	5.453-026.0	Vnútorňý Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3/38,8 mm.		<input type="checkbox"/>
	84	6.902-059.0	Elektricky vodivý pripájací adaptér so závitom pre elektronáradie. Vnútorňý priemer: 32 mm. Vonkajší priemer: 39 mm.		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie, so závitom				
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, DN 35	85	6.902-095.0	Závitový 2-stupňový adaptér pre elektronáradie. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35. Vnútorný priemer: 28 mm. Vonkajší priemer: 34 mm a 38,8 mm. Špeciálne pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Redukčné nadstavce				
Redukcia, DN 40/DN 35, elektricky vodivá	86	5.407-108.0	Redukčný adaptér so závitom - z C40 na Ø 35. Špeciálne pre NT vysávač.	<input type="checkbox"/>
Redukčný adaptér (trubica DN40 na hubicu DN35)	87	6.902-017.0	Redukcia umožňujúca pripojenie príslušenstva (hubica na čalúnenie, štrbinová hubica atď.) s pripojovacím adaptérom DN 35 na diely príslušenstva (ohyb alebo sacia trubica), ktoré majú pripojovací adaptér DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukčný adaptér C40/C35	88	5.407-113.0	Redukčný adaptér (C 40 na C 35) na pripojenie príslušenstva s klípkovou prípojkou C 35 na sacie hadice so klípkovým systémom C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	89	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov				
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	90	2.860-117.0	Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica -> hubica), plast.	<input type="checkbox"/>
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE VYSÁVAČE PRE CIEĽOVÉ SKUPINY				
Profesionálna súprava na čistenie	91	2.637-353.0	Profesionálna súprava vo veľkosti DN 40 pre vysávače. Súprava na profesionálne mokré a suché čistenie obsahuje saciu hadicu, koleno, dve sacie trubice, štrbinovú hubicu a podlahovú hubicu.	<input type="checkbox"/>
Súprava na piliny	92	2.640-760.0	Kompletná súprava robustného príslušenstva pre konkrétnu cieľovú skupinu s priemerom 61 na čistiace práce v spojení s olejvzdornou sacou hadicou a gumenou hubicou.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Cyklónový predseparátor CS 40 Me	93	2.863-026.0	Vysoko účinný cyklónový predseparátor CS 40 Me pre všetky mokré a suché vysávače Kärcher je špeciálne navrhnutým príslušenstvom pre aplikácie jemného prachu na stavbách alebo v priemysle.	<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	94	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
PRESTAVBOVÁ SÚPRAVA PRE NEVODIVÉ MÉDIÁ				
Nadstavbová súprava pre nevodivé médiá Tact ² + Ap	95	2.642-602.0	Na vypínanie pri nasávaní nevodivých tekutín ako sú oleje a mazivá.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Predĺžovací kábel	96	6.647-022.0	Predĺžovací kábel, 20 m dlhý, 3x1,5 mm ² . So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením.	<input type="checkbox"/>
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Sítové koše				
Síto na piliny IVC	97	5.731-645.0	Plast, perforovaný s vnútornými závitmi. Na ochranu vypúšťacej hadice pred veľkými pilinami atď.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.