




## FloorPro základný intenzívny čistič Extra RM 752

Extra silný základný čistič na odstraňovanie silného znečistenia a povrchových vrstiev z podláh odolným voči alkáliám. Odstráni aj najodolnejšie znečistenia spôsobené olejom, masťou a minerálnymi látkami.

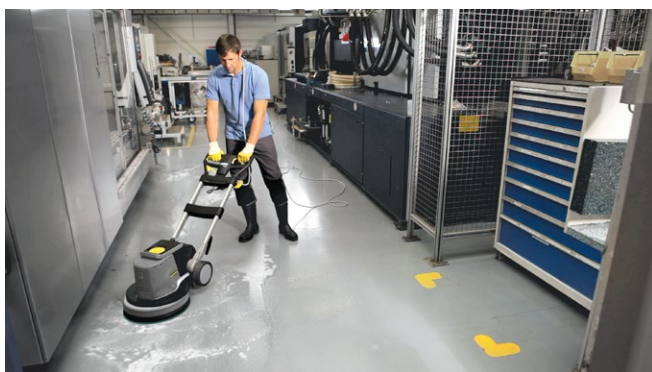

### Vlastnosti

- Silný základný čistiaci prostriedok na odstraňovanie vrstiev
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, masťou a minerálmi
- Pre základné čistenie silne znečistených priemyselných podlahových krytín
- Odstraňuje voskové a polymérové vrstvy
- FIGR test 01/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH).
- Žiadne nepríjemné výpary
- Prijemná, svieža citrusová vôňa
- Veľmi krátka doba pôsobenia
- Obzvlášť výdatný
- Nepenivé zloženie
- V odľučovači oleja rýchlo oddelí olej/vodu (jednoduché odľučovanie = asf)
- Neobsahuje NTA

### Oblasti aplikácie:

Autodielne:	Čistenie podlahy
Stavebníctvo:	Čistenie podlahy
Priemysel:	Čistenie podlahy
Upratovanie budov:	Čistenie podlahy
Obce:	Čistenie podlahy
Hotely, gastronómia, catering:	Čistenie podlahy
Maloobchod:	Čistenie podlahy

### Možnosti nanášania

- Umývacie automaty
- Jednokotúčové stroje
- Mokro-suché vysávače
- ručne

#### Veľkosti balenia

10 l  
200 l

#### Objednávacie číslo

6.295-813.0  
6.295-814.0

### Hodnota pH



## Použitie:

### Základné čistenie (znečistenia)

- Hrubú špinu odstráňte zametáním.
- Umývací automat alebo jednodotúčový stroj používajte s vhodnou kefou/valcom/padom príp. gumenou stierkou.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Prostriedok naneste na povrch (s použitím kief, padov, valcov..)
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Povrch upravte pomocou vhodného stroja a príslušenstva.
- Znečistený vodu odsajte z povrchu v prekrývajúcich sa pásoch.
- Následne neutralizujte čistou vodou a zvyšnú vodu zotrite.

### Základné čistenie (ošetrojúce filmy)

- Hrubú špinu odstráňte zametáním.
- Umývací automat alebo jednodotúčový stroj používajte s vhodnou kefou/valcom/padom príp. gumenou stierkou.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Prostriedok naneste na povrch (s použitím kief, padov, valcov..)
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 5-10 min, podľa hrúbky vrstvy ošetrovaného filmu.
- Povrch upravte pomocou vhodného stroja a príslušenstva.
- Neprístupné miesta vyčistite ručne.
- Znečistený vodu odsajte z povrchu v prekrývajúcich sa pásoch.
- Následne neutralizujte čistou vodou a zvyšnú vodu zotrite.

## Spôsob aplikácie:

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nepoužívajte na drevo, linoleum alebo povrchovo neupravené parkety.
- Nepoužívajte na plochy, ktoré sú citlivé na alkálie.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Skladujte iba v originálnych obaloch pri teplote od -5 do +30 °C.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Čistiace stroje po použití dôkladne prepláchnite.

## Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES:

- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
- Z 20 Obsahuje Limonene. Môže vyvolať alergickú reakciu.

## Ďalšie informačné podklady:

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)
- Rýchly začiatok
- Posudok FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH).

## Dávkovanie a výdatnosť:

Objem:	Druh čistenia:	Predriedenie:	Dávkovanie:	Znečistenie:	Výdatnosť:
1000 ml	Základné čistenie (ošetrojúce filmy)		20-50 %	stredne silné	30-50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Základné čistenie (znečistenia)		5-20 %	stredne silné	50-200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Medzičistenie		2-5 %	stredné	m <sup>2</sup>

## Radi vám poradíme:

Bratislavská 25  
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798  
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799  
E-mail: karcher@karcher.sk  
www.karcher.sk